

GT GOLD S40

Defogliatore per erbe aromatiche

Rappresenta la soluzione pratica per il trattamento delle erbe aromatiche ed Officinali secche: **defoglia e sgrana i ramoscelli di erbe essiccate** in un unico passaggio di lavorazione. Ottimizza i tempi di produzione e garantisce un'ottima qualità del prodotto e resa.



Scansiona e
guarda il video

La sgranatrice GT GOLD S40 può essere **combinata con:**

- ▶ **VAGLIO GT V40** per un **ciclo unico** di lavorazione
- ▶ **VAGLIO GT XS** per ciclo di **lavorazione separato**

Idoneo per



Origano



Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta



Salvia



Stevia



DISPOSITIVO BREVETTATO

Made in Italy

MACCHINARIO COMPATTO E VERSATILE
LAVORA A FREDDO
ECCELLENTE RESA E OTTIMA QUALITÀ

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

TODARO INDUSTRY
HERBS PROCESSING

Via Don Gnocchi, 10 - Verdello (BG)

Tel.. (+39) 035 882583 | Cell (+39) 339 8849954
Mail: info@todaroindustry.com
www.todaroindustry.com

MODELLI

E1089	GT GOLD S40 sgranatrice/defogliatrice per erbe aromatiche essiccate
-------	---



CARATTERISTICHE

- ▶ DEFOGLIA E SGRANA LE ERBE OFFICINALI SECCHIE
- ▶ LAVORAZIONE A FREDDO E PRESERVA I PRINCIPI ORGANOLETICI
- ▶ **DOTATO DI ROTELLE** PER FACILITARE LA MOVIMENTAZIONE
- ▶ INTUITIVA E **FACILE DA USARE**

Il carico del prodotto è di tipo manuale e consente di lavorare circa 30kg/ora di materiale secco.

La macchina è idonea per lavorare prodotti secchi ad uso alimentare.



ACCESSORI

TS1089	Tavola sgranante per foglie larghe e longilinee
RG1089	Rullo a richiesta per lavorazioni speciali



COMBINAZIONI per cicli di produzione

E1089 - V	GT GOLD S40 + VAGLIO GT V40 Sgrana e setaccia in un unico passaggio di lavorazione
E1089 + E1091	GT GOLD S40 + VAGLIO GT XS Fasi di lavorazione separati

Combinazione di
**GT GOLD S40 +
VAGLIO GT V40**

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI
E1089	30Kg/h circa	905x615x1300h mm
ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
230V - 50Hz - 0,37Kw/h	60,7 dB(A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.



GT GOLD S40

DISPOSITIVO BREVETTATO

Macchinario industriale per Defogliare/Sgranare Erbe Officinali ed Aromatiche Essiccate

Defoglia e sgrana tutte le erbe aromatiche e/o officinali.

Il carico del prodotto è di **tipo manuale** e consente di lavorare circa **30Kg/ora** di materiale.

La macchina è idonea per lavorare **prodotti secchi ad uso alimentare**.

La macchina è idonea anche per **taglio tisane**.


E1089
GT GOLD S40

LAVORAZIONE

- ▶ Inserire i ramoscelli di erbe aromatiche secche nella tramoggia.
- ▶ Il dispositivo di sgranatura esegue in autonomia tutto il processo di lavorazione accompagnando gli steli al vassoio di scarico per essere espulsi.
- ▶ Il processo è facilitato da manopole laterali che consentono di adeguare il dispositivo alle varie tipologie di erbe.
- ▶ Agire sui contatori posti sul fronte del macchinario per imprimere o meno forza durante la lavorazione ed avere un prodotto più o meno integrale o taglia tisana.

Accessori

La tavola speciale per foglie larghe/longilinee defoglia mantenendo la naturale morfologia delle piante.

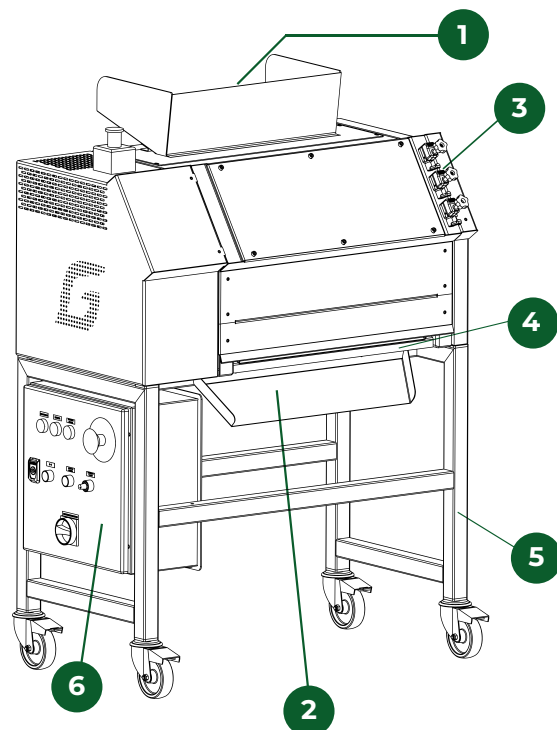

MANUALE D'USO

- ▶ Azionare l'interruttore generale (manopola rossa sul quadro elettrico).
- ▶ Abilitare la macchina con l'apposto tasto sul quadro.
- ▶ Premere tasto ON/OFF per avviare o bloccare il funzionamento.
- ▶ In caso di arresto con pulsante di emergenza: riarmare il pulsante e riabilitare la macchina.
- ▶ Regolare il dispositivo di lavorazione mediante i n. 3 contatori posti sul fronte del macchinario:
 - a) Ruotare la levetta per sbloccare il sistema di serraggio;
 - b) Posizionare i tastini alla misura desiderata;
 - c) Riportare la levetta alla posizione originale per bloccare il sistema.

Variatore di velocità

- ▶ Regolare la velocità di lavorazione mediante apposita manopola disposta sul quadro elettrico.

MANUTENZIONE

- ▶ Rimuovere gli scarti e residui di lavorazione al termine di ogni utilizzo.
- ▶ Usare sistemi di pulizia ad aerazione o aspirazione.
- ▶ Non usare acqua.

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

LEGENDA

- Tramoggia per carico prodotto ①
- Uscita prodotto sgranato ②
- Manopole di regolazione ③
- Vassoio di scarico degli scarti ④
- Telaio di supporto ⑤
- Quadro elettrico ⑥

TODARO INDUSTRY
HERBS PROCESSING

Via Don Gnocchi, 10 - Verdello (BG)

Tel.. (+39) 035 882583 | Cell (+39) 339 8849954
Mail: info@todaroindustry.com
www.todaroindustry.com