

VAGLIO GC PLUS P3

Vibrovaglio idoneo per la separazione di elementi granulosi, foglie e fiori dagli elementi di scarto.

Rappresenta la soluzione pratica per completare un ciclo produttivo nel trattamento delle erbe aromatiche ed officinali secche: separa la parte nobile (foglie, fiori e semi) dagli elementi di scarto (peduncoli e steli).

Idoneo per



Origano




Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta




Salvia



Stevia

Made in Italy



DISPOSITIVO BREVETTATO



Scansiona e
guarda il video



**MACCHINARIO COMPATTO CON VASCA MOBILE
N. 3 SEPARAZIONI E POLVERI
VERSATILE E IDONEO PER TUTTI GLI USI
ECCELLENTE RESA PRODUTTIVA E QUALITATIVA**

MODELLI


Codice	Modelli
E1092 - B	VAGLIO GT PLUS P3 - Monovelocità <i>Dotato di n. 1 vasca setacciante mobile con rete forata fissa 6 mm e n. 1 rete forata 4 mm regolabile e n. 1 rete filtro – n. 3 contenitori di raccolta</i>
E1092	VAGLIO GT PLUS P3 - Regolatore di velocità <i>Dotato di n. 1 vasca setacciante mobile con rete forata fissa 6 mm e n. 1 rete forata 4 mm regolabile e n. 1 rete filtro – n. 3 contenitori di raccolta</i>

CARATTERISTICHE

- ✓ **Vasca vibrante mobile e regolabile**
- ✓ **N. 3 RETI VAGLIANTI**
 - ✓ - 1^a rete forata 6 mm
 - ✓ - 2^a rete forata 4 mm
 - ✓ - 3^a 1 rete filtro Polveri
- ✓ **Reti forate regolabili e intercambiabili**
- ✓ **Basso consumo energetico**
- ✓ **Unico passaggio produttivo**
- ✓ **Eccellente resa qualitativa**
- ✓ **Idoneo per prodotti secchi, granulosi:**
erbe, semi, fiori, polline, foglie
- ✓ **Monovelocità o con regolatore di velocità**
- ✓ **Dotato di rotelle**
- ✓ **Servizio continuo**
- ✓ **Sicurezza CE**

ACCESSORI

A richiesta si realizzano pezzi speciali su misura

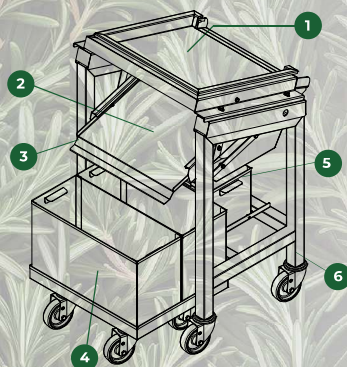

FASE 1


CARICO PRODOTTO

Vasca setacciante mobile



FASE 2

SEPARAZIONE degli elementi nobili dagli scarti prodotto



FASE 3

SCARTI POST LAVORAZIONE



FASE 4

PRODOTTO NOBILE POST LAVORAZIONE

Vasca di raccolta



FASE 5

SEPARATORE POLVERI

Vasca di raccolta



LEGENDA

Vasca forata vibrante ①

Rete forata regolabile ②

Rete filtro ③

Contenitori di raccolta prodotto ④

Contenitore raccolta polveri ⑤

Telaio di supporto con rotelle ⑥

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
E1092	25 Kg/h circa	590x575x950 h mm	220V - 50Hz - 40W	70 dB(A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.